


Inliner DC Automatik / Automatic

Beim Einleben von Pos. 24 in Pos. 22 beachten das keine Schraubensicherung in das Ventil Pos. 22 gelangen darf!

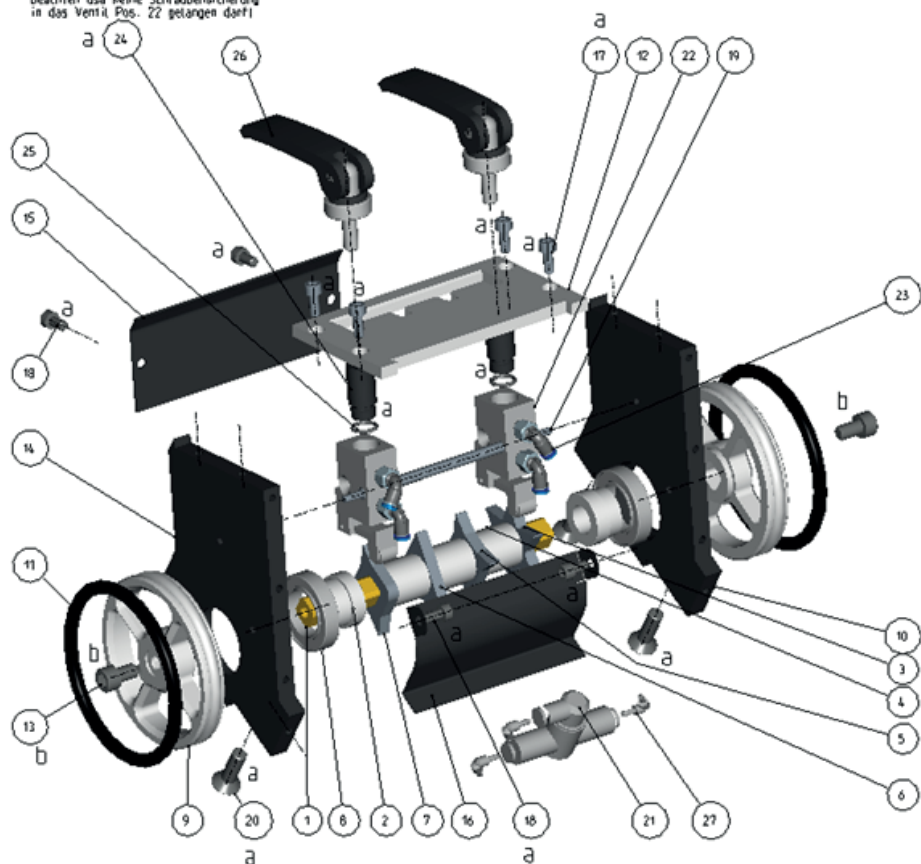

a - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 302-43 (Blau Mittelfest)

b - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 306-38 (Grün Hochfest)

Pos. Item	Stk. Qty.	Art.-Nr. Code	Benennung	Name
1	1	576001	Vierkantwelle	Axle
2	2	576002	Distanzscheibe	Distance Washer
3	1	576003	40er Abstand	40mm Switch
4	3	576004	Distanzscheibe	Distance Washer
5	1	576005	60er Abstand	60mm Switch
6	1	576006	80er Abstand	80mm Switch
7	1	576007	120er Abstand	120mm Switch
8	2	576008	Lager	Ball-Bearing
9	2	576009	Felge	Wheel
10	1	576011	Lagerbock Rechts	Bearing-Bracket
11	2	576010	O-Ring	O-ring
12	1	576013	Kammstrebe	Crown-Plate
13	2	576621	Zylinderschraube	Screw
14	1	576094	Lagerbock Links	Bearing-Bracket
15	1	576012	Abdeckblech	Cover
16	1	576014	Schutzblech	Fender
17	4	574192	Zylinderschraube	Screw
18	4	572125	Zylinderschraube	Screw
19	1	576016	Achse	Valve-Axle
20	4	572230	Senkschraube	Screw
21	1	576020	Oder-Ventil	Valve
22	2	576077	Rollenhebelventil	Valve
23	4	576017	Steckanschluss	Connector
24	2	576018	Ventilschraube	Thread-Part
25	2	572089	O-Ring	O-ring
26	2	576019	Hebel	Lever
27	3	576234	Stecknippel	Connector