

# PRODUKTDATENBLATT

# ISOLIERDÜBEL

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Eurotec Isolierdübel eignet sich für direkte Verankerungen in Styropor, Hartschaumplatten und anderen Weichbaustoffen. Die konische Form des DüBELs sorgt dabei dafür, dass das Material im Bereich des Einschraubpunktes verdichtet wird und gewährleistet somit einen sicheren Halt des DüBELs.




## VORTEILE

- Kein Vorbohren bei weichen Materialien
- Direkte Montage ohne separaten Dübel
- Inklusive Dichtscheibe
- Wärmebrückenfreie Montage
- Kein Schlagen der Schrauben durch TX-Antrieb


## MATERIAL

- Zinkdruckguss

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

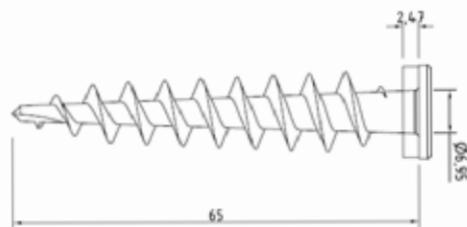

Seitenansicht

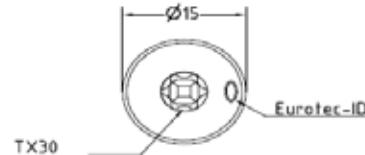

Draufsicht

## ANWENDUNGSHINWEISE

Befestigung von Wandanschlussprofilen, Sockelschutzleisten, Blechen, Tafeln, Beleuchtungen, Schildern, Kästen etc. direkt auf Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).



### GEEIGNETE BAUSTOFFE:

WDVS, Polystyrolplatten (EPS, XPS), Hartschaumplatten, Styroporplatten

## ARTIKELTABELLE

Isolierdübel Zinkdruckguss mit Dichtescheibe							
Art.-Nr.	Farbe	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ød x L [mm]	Antrieb	Material	VPE [Stück]
200036	blank	13 x 65	65	15	TX 30	Zinkdruckguss	100
200036-RAL7016	schwarz	13 x 65	65	15	TX 30	Zinkdruckguss	100

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).