

Produktdatenblatt Lagesicherung EVO-Profil

Produktbeschreibung

Die **Lagesicherung EVO** dient als einfache und unkomplizierte Lösung um unsere EVO-Systemprofile miteinander zu Verbinden.

Durch die Lagesicherung können unsere Profile innerhalb eines Radius von 30°-90° miteinander verbunden werden.





Material

- Zink-Druckguss

Vorteile

- Flexibel einsetzbar
- Korrosionsbeständigkeit
- Einfache Handhabung

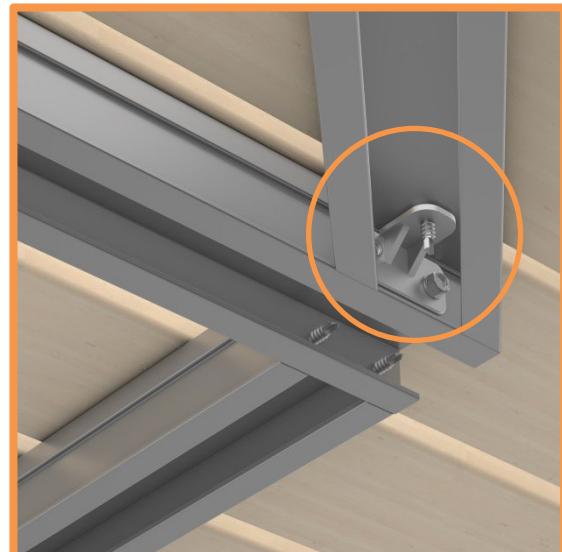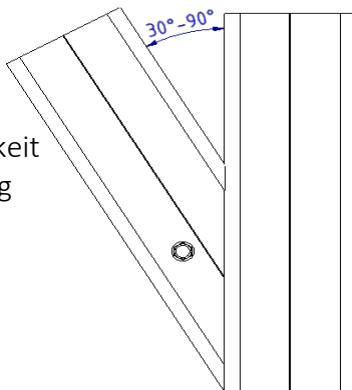

Anwendungshinweise

Die Lagesicherung dient ausschließlich zur Verbindung und somit der Positionssicherung unserer Profile in unterschiedlichen Winkeln zueinander. Eine Planmäßige Lastanleitung ist für die Lagesicherung nicht vorgesehen, da sie kein tragendes Element darstellt.

Für die Montage empfehlen wir unsere Bighty-PH Ø4,8x25mm.

Artikelabelle

Lagesicherung EVO						
Art.-Nr.	Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	Material	VPE [Stück]
975622*	2,5	23,5	49	27,5	ZP0400	10

*Lieferung erfolgt inkl. 30 Schrauben